

ДОГОВОР

№ МЕР-БС-105-4 / 19.02. 2019 г.

Днес, 19.02...... 2019 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от **ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ** – Ръководител МЕР Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г., нотариално заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В.Василева рег.№ 320 на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"ВЕНИ-97" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Бели Дрин" № 1, ЕИК 128019502 и ДДС номер BG 128019502, представлявано от **СВЕТОЗАР НЕДЯЛКОВ**, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № МЕР-БС-ЗАП-59/23.01.2019 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт фасада на командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Айтос"“**,

се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително - монтажни работи: **Ремонт фасада на командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Айтос"**, в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наричани за краткост **„Работи”** или **„СМР“**.

2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали е в размер на 141 175,79 лв. (сто четиридесет и една хиляди сто седемдесет и пет лева и 79 ст.) без ДДС (наричана по-нататък **„Цената“** или **„Стойността на Договора“**), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове работи, заложиени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на материали и/или изделия и/или изпълнение на видове СМР и демонтажни и монтажни работи, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

2.3. Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР и демонтажни и монтажни работи се изчислява на база предложените в офертата единични цени. Възникналите нови количества доставки и/или СМР се договарят, като се използват разходни/технически норми в строителството. Стойността им се определя на база анализни цени за всеки нов вид работа, формирани с ценовите параметри за труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, съгласно посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовата таблица към този договор. Общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл. 2.1. от настоящия договор.

2.4. Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната стойност на изпълнените и приети Работи, в размер на 100 %, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчните фактури.

3.3. В случай, че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, в размер на 100 %, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.4. Разплащанията по чл. 3.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 3.3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.чл. 3.1. – 3.2., а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.

3.7. Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовни документи.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

4.1. Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на подписване на протокол за окончателното приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

4.2. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, държавни и компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3. Когато строежът е спрял за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.

4.4. Мястото на изпълнение е командно-административната сграда и закритата разпределителна уредба (ЗРУ) 110kV на подстанция „Айтос“, намираща се на юг от главен път Е773 Бургас – София, разположена в западния край на гр. Айтос.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 058,79 лв. (седем хиляди петдесет и осем лева и 79 ст.), представляваща 5% от неговата стойност по чл. 2.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, ет. 3, или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1., или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който средствата, представляващи гаранция за изпълнение на договора законно са престояли у него.

5.5. В случай на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, при липса на претенции, или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, считано от датата на прекратяването.

5.6. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалата част от гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане срока на договора по чл. 4.1.

5.7. Разходите по откриването на депозитите/банкови гаранции/застраховки по този раздел са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица "Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за изцяло платена премия по нея.

6.2. Изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

7.1. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка образец № 2 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

7.2. Приемането на скрити работи се извършва стриктно от комисия, в която участват представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт обр. 12 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ. Работи, закрити без подписан акт образец 12, няма да бъдат признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение и няма да се изплащат.

7.3. Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт обр. 12 на предходната извършена работа.

7.4. Спирането и продължаването на работата, налагащо се поради неблагоприятни климатични условия, диспечерски разпореждания и други, ще се извършва с двустранни протоколи по образци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в които ще се отразява състоянието на обекта /етап, фаза и др./ към момента на спиране и към момента на започване на работата.

7.5. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените строително-монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на подписване на протокола за приемане на цялостно изпълнение обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

8.3. Гаранционният срок по този договор е 5 (пет) години.

8.4. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняване на дефектите.

8.7. В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8. В случаите по чл. 8.4, 8.5, 8.6, гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

9.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 11.9.

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

9.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост, допълнителни данни свързани с изпълнението на поръчката.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка образец № 2 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол обр. 2.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, ал. 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

10.4. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и да получи Работите в уговорените срокове, количество и качество.

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

10.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали/оборудване или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали/оборудване и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

10.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 15 дни, след получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта.

10.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

10.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

10.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 15.3 от Договора.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и неговите Приложения.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка и протокол за продължаване на строителството в указания в поканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други необходими, съгласно действащото законодателство.

11.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и технически изисквания за обекта.

- 11.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническите спецификации в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и със основните изисквания към строежите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи:
- 11.6.1. за всички вложени в обекта строителни продукти Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), придружени с инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 и чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;
- 11.6.2. за всички доставени на обекта строителни материали, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ, Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.
- 11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа, да представи поименен списък на лицата, които ще изпълняват строителството и техническия/те ръководител/и, отговарящ/и за организацията и контрола на работата, оформен като Заповед за командирован персонал, с посочени длъжност, професионална квалификация и квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, която притежават лицата. При замяна на лице/а от списъка или включване на други лица в списъка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актуализира списъка на лицата, които ще изпълняват строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.
- 11.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи, да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.
- 11.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владение на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 11.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи (Наредба № 2), всички нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този Договор.
- 11.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение на спазване на качеството и количеството на извършените видове работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 11.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение;
- 11.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 11.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.
- 11.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение.
- 11.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с акт обр.15 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.
- 11.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 14.3 от Договора.
- 11.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.
- 11.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
- 11.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, да осигури присъствието на подизпълнителите.
- 11.21. При необходимост специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи точен списък на всички машини и механизирани инструменти, които ще изпозва, като същите следва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.
- 11.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на всички участници в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места.
- 11.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в този Договор.
- 11.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
- 11.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.
- 11.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба № 2).

- 12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.
- 12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба № 2.
- 12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба № 2.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба № 2.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

12.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

12.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкции по безопасност и здраве на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване.

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ).

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

12.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

13. САНКЦИИ

13.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20 % от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

13.4. В случаите по чл. 13.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

13.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

13.6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл. 14.1.7., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

13.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

14.1.1. С изтичане на Срока на Договора /срока по т. 4.1 от Договора;

14.1.2. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

14.1.3. При непреодолима сила, съгласно чл. 15.8. от Договора.

14.1.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5-дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

14.1.5. Възложителят може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.1.6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

14.1.7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 5-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите спецификации и Техническото предложение;

14.2. Този Договор се прекратява:

14.2.1. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

14.2.2. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

14.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

14.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

14.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

14.5. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Дефинирани понятия и тълкуване

15.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

15.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

15.2. Спазване на приложими норми

15.2.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

15.3. Конфиденциалност

15.3.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

15.3.2. С изключение на случаите, посочени в т. 15.3.3., Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

15.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

15.3.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

15.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

15.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на настоящия договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

15.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

15.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

15.4. Публични изявления

15.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

15.5. Авторски права

15.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

15.5.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

15.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

15.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

15.6. Прехвърляне на права и задължения

15.6.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

15.7. Изменения

15.7.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

15.8. Непреодолима сила

15.8.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

15.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

15.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до седем дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удосотверение от компетентен независим орган, удостоверяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

15.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.8.5. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

15.9. Нищожност на отделни клаузи

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

15.9.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

15.10. Уведомления

15.10.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

15.10.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 1, ет. 3

тел.: 056/ 851 741; факс: 056/ 841 231

e-mail: eso@bs.eso.bg

Лице за контакт: Румен Семерджиев, тел.: 056 851 751, e-mail: j.gonzov@bs.eso.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ул. "Ямболен" 27

тел./ факс: 046/ 663 433

e-mail: veni97@abv.bg

Лице за контакт: Светозар Недялков, тел.: 0889 288 289

15.10.3. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

15.10.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

15.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

15.11. Език

15.11.1. Този Договор се сключва на български език. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15.12. Приложимо право

15.12.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

15.13. Разрешаване на спорове

15.13.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

15.14. Други

15.14.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

15.15. Екземпляри

15.15.1. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

15.16. Приложения:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 2 – Технически спецификации;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Заличено по чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Величко Киселков/

/Светозар Недялков/

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Съставил:

(Д. Желязков)

ИПЕЕ ИРД, с-р "ОИРД"

Заличено по чл.

Съгласували: 36а, ал. 3 от ЗОП

(И. Христова)
р-л с-р "ОИРД"

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

2. ...
(Ж. Гонзов)
р-л с-р "Подстанции"

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

(В. Мавродиева)
юрисконсулт

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

4
(Ив. Василева)
р-л с-р "Счетоводство"

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
към договор № МЕР-БС-105-4 / 19.02.2019 г.

Днес, 19.02.2019 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от **ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ** – Ръководител МЕР Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г., нотариално заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В.Василева рег.№ 320 на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"ВЕНИ-97" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. "Бели Дрин" № 1, ЕИК 128019502 и ДДС номер BG 128019502, представлявано от **СВЕТОЗАР НЕДЯЛКОВ**, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**), се сключи това Споразумение за следното:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.
2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.
4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.
6. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.
7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.
9. Да осигурява обезопасяване на работните места.
10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.
12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.
13. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.
14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.
15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указанията в наряда мерки за безопасност.
16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.
18. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.
19. Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.
20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:
 - да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;
 - да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.
22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи / бригади /, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място за изпълнение на поръчката.

Подстанция Айтос е разположена в западния край на гр. Айтос и същата се намира на юг от главен път Е773 Бургас – София. Подстанцията се експлоатира от „ЕСО“ ЕАД, мрежови експлоатационен район (МЕР) Бургас. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път, част от градската улична мрежа.

2. Съществуващо положение

Командна сграда е калканно изградена до сградата на ЗРУ 20 кV. Командна сграда е със застроена площ ≈ 120.00 м² и представлява масивна сграда с четири надземни и един подземен етаж. Фасадните завършващи покрития – мазилки и боя са компрометирани. Напукването и подкожушването са причина за отлепването и падането на парчета мазилка, което създава опасност за живота и здравето на хората, преминаващи в близост до сградата. Входната врата е метална, остъклена с единично стъкло 5 мм. Дограмата на сградата е частично подменена.

Сградата на ЗРУ 20 кV е двуетажна, със скелетна конструкция – носещи греди и колони. Фасадните стени са от тухлена зидария. По фасадите се наблюдават множество пукнатини, през които при валежи в помещенията прониква вода. Дограмата - врати и прозорци са метални, не уплътнени и с недобри топлотехнически характеристики.

Покривната конструкция на ЗРУ е двускатна стоманобетонна (СтБ) плоча, оформяща покрив с двускатен наклон, с един надзид. Водоотвеждането е външно – с улици, водосборни казанчета и водосточни тръби. Хидроизолацията е от синтетична хидроизолационна мембрана – Polyfin 3020.

3.Обем на поръчката

3.1. Командно-административна сграда

Ремонтът предвижда:

- монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- демонтаж на метална входна врата и метални прозорци;
- демонтаж и последващ монтаж на водосточни тръби;
- частично очукване и възстановяване на повредена основна (хастарна) външна мазилка;
- доставка и монтаж на гранитогрес на лепило по под в тераси включително изработка на цокъл от същото подово покритие с височина 5-6см .
- доставка и монтаж на нова PVC дограма, двоен стъклопакет с минимална широчина 24 mm, 5-камерен, вътрешно бяло/външно 4-сезонно стъкло с дебелина 6мм, бял профил RAL 9010 с широчина минимум 70мм с вложена метална армировка и растер оказан в количествено-стойностната сметка към ремонта;
- доставка и монтаж на външна входна врата от алуминиев профил с прекъснат термомост, с широчина минимум 70мм , стандартен цвят бял RAL 9010, плътна в долната част и със стъклопакет в горната по растер на съществуващата метална;
- Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващи профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил (на цялата дограма) и отвътре (на новопоставената дограма) с вароциментова мазилка и шпакловка с циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя на водна основа с отсичане;
- Направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили;

- Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя;
- доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ первази, бели, с широчина минимум 20см, вкл. зарварящи капачки .
- очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- очукване на съществуващ цокъл по стени;
- направа на гипсова шпакловка по стени и таван;
- грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени и таван с латекс;
- боядисване на метални елементи от парапети с блажна боя до пълно покриване и други.

3.2. ЗРУ 20kV

Ремонтните работи включват:

- монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- демонтаж на металните прозорци;
- демонтаж и последващ монтаж на водосточни тръби ;
- доставка и монтаж на дограма – прозорци от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с матирано/4-сезонно 6 mm стъкло ;
- Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 см, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил (на цялата дограма) и отвътре (на новопоставената дограма) с вароциментова мазилка и шпакловка с циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя на водна основа с отсичане;
- Направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили;
- Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя;
- доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет и други.

Демонтираните метални профили от дограмата да се предадат с приемно-предавателен протокол на възложителя за последващи действия по засклаждане като метални отпадъци в склад на ЕСО ЕАД.

Видовете и количествата строително-монтажни работи са описани подробно в ценова таблица към настоящата документация.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията

Влаганите строителни продукти да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на

Република България; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество, равно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г.

Декларациите следва да са придружени от инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
1.	Дограма от PVC 5-камерен профил	<ul style="list-style-type: none"> • PVC профил – минимум 5-камерен; • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно бяло и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен
2.	Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	<ul style="list-style-type: none"> • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост; • широчина на профила – минимум 70 mm; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно матирано и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен
3.	Продукти от минерална вата (MW)	БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 125 kg/m ³ коэф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен
4.	Екструдирани полистерени (XPS)	БДС EN 13164:2012+A1:2015/ NA:2015 или еквивалентен
5.	Циментови лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен

6.	Мазилки	БДС EN 998-1:2010/NA:2013 или еквивалентен
7.	Гипсови лепила и мазилки	БДС EN 12860:2003 или еквивалентен; БДС EN 13279-1:2008 или еквивалентен
8.	Мазилки на основата на органични свързващи вещества	БДС EN 15824:2009 или еквивалентен

2. Технически спецификации за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР):

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на: Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР; Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ)*;

Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ)*;

Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи*;

Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия*;

Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци;

Други.

Подстанция Айтос е част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст Айтос да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения. **При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията,** длъжници се на липсата на

подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, **ще бъде предявена финансова претенция** към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР участникът трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред и в съответствие с вътрешните правила за контрол на договори за изпълнение на строително-монтажни работи.

СМР за всеки отделен технологичен етап да започват след надлежно приемане на предходните СМР от представител/и на възложителя и след подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.


Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

2.1. Изисквания към изпълнението на комбинираната топлоизолационна система

- Компрометираната – подпухнала и нездрава мазилка по фасадите да се изчуква.

Участъците да се възстановяват чрез полагане на основна (хастарна) мазилка;

- Теплоизолационните плочи от каменна вата с дебелина 10 см, коефициент на топлопроводимост $0,039 \pm 0,036 \text{ W/mK}$ и плътност 125 kg/m^3 да се залепят за стената, като лепилото се нанася с гребеновидна шпакла по цялата повърхност на топлоизолационните плочи. Полагането на топлоизолацията да започне с обръщането на страниците около прозорците. След взимане на размери от място, да се прецени дебелината на каменната вата около прозрачните отвори, така че да не се допусне затваряне на кондензните им отвори;

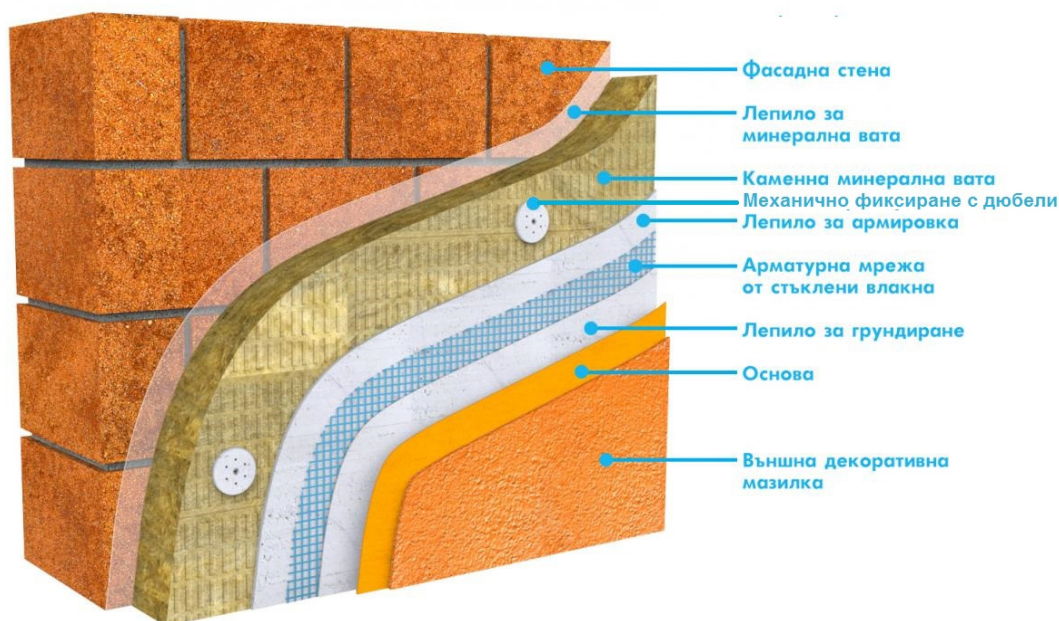

- Плочите да се редят вертикално чрез разминаване между отделните редове – тип „тухлена зидария”, минималното застъпване на плочите се определя от производителя на системата, ако не е указано да бъде минимум 20 см.
- По ъгловите участъци на отворите на прозорците и вратите по фасадата на сградата да се поставя цяла плоча изрязана по геометрията на отвора, за да се предотврати появата на пукнатини в ъгловите участъци.
- По ръбовете на сградата топлоизолационните плочи се кръстосват, като по този начин се гарантира устойчивост на захващане в тези зони.
- След залепването на плоскостите и изсъхване на лепилната смес да се осъществява механично закрепване с пластмасови или метални дюбели **с метален пирон** в пробити отвори в плочите и стените – разход 6-8 бр/м². Ако съществуващия слой е мазилка и тухла, свредлото за пробиване на отворите трябва да е по-малко от диаметъра на дюбелите. Когато основата е бетон, се използва свредло с диаметър равен на диаметъра на дюбела. За по-добро закрепване на топлоизолационните плочи, същите да се монтират така, че фугите между тях да се разминават – тип „тухлена зидария”;
- Върху така фиксираните плочи да се полага хастар и шпакловка от лепило за топлоизолации, армирани със стъклофибърна мрежа. Стъклофибърната мрежа да е с тегло минимум 165 гр/м². Полага се, докато хастарът е все още пластичен. Краищата на отделните ивици мрежа трябва да се припокриват най-малко с по 10 см. По вертикалните ръбовете се монтира стъклофибърна мрежа с ръбоохранителен елемент. Хоризонталните ръбове се предпазват чрез монтаж на стъклофибърна мрежа с капкобранен елемент. Разход на лепилото за залепване – 3-4 кг/м² и за шпакловка – 4 кг/м²;
- Полага се завършващият пакет – грунд и силикатна мазилка, по модел и с цвят, даващ общ завършен облик на сградата, предварително съгласувани с Възложителя.

2.2. Изисквания към подмяната на дограма

- Да се подмени дограмата, описана в документацията и приложената количествена сметка. Съществуващите метални прозорци и метална входна врата да се подменят с нови, изработени от алуминиеви и PVC профили. Преди изработване на новата дограма, точните размери на всички отвори да се вземат от място след премахване на съществуващата дограма и окончателно оформяне на отворите. Преди започване на производството на дограмата, точните размери да се вземат от място. При производството и монтажа на прозорците да се спазва принципа за еднаквост на фасадата, като прозорците да са в съосие, както в хоризонтална, така и във вертикална посока. При оразмеряване на дограмата да се предвиди обръщане на прозорците отвън с топлоизолация от каменна вата с минимална дебелина 3 см.
- Прозорците да се закрепят механично чрез комбиниране на крепежни елементи с подложка, за да се гарантира отвеждане към строителната конструкция на натоварванията от собствено тегло на дограмата, от атмосферни условия и възникнали сили от експлоатация на дограмата от потребителя (например: при отваряне и затваряне). Закрепването да се изпълни така, че силите от движението на сградата да не се предават към прозоречния елемент. Да се използват подходящи дюбели, винтове, анкери, планки и др. подобни монтажни елементи, съобразени с конструкцията на сградата и експлоатационните натоварвания.
 - **Не се допуска** използването на полиуретанови/монтажни пяна, силикони, пасти, лепила и всякакви други подобни уплътняващи и изолиращи материали като крепежни елементи.
 - При оразмеряването на фугата да се гарантира възможност за движение на профила.
 - След механичното закрепване на прозорците, монтажните фуги между профила и зида да се изолират с високообемна полиуретанова/монтажна пяна за осигуряване на топлинна

и акустична изолация. При избора на уплътнителна система да се спазва изискването съпротивлението на дифузия на пари да бъде по-голямо от страна на помещението, отколкото от външната страна. Да се изпълни уплътнителна система за изолация на дограма с уплътнителна лента или изолационно фолио, така че да бъде осигурена дълготрайна и надеждна изолация. Уплътнителната лента (изолационното фолио) от външна страна на дограмата да е паропропусклива, износоустойчива, устойчива на UV-лъчи и температурни влияния, вкл. и срещу дъжд, а от вътрешната страна да е водо- и паронепропусклива, така че да защити фугата от проникване на влага от вътрешността на помещението. Тъгълът при алуминиевата подпрозоречна пола също да се обърне с външно изолационно фолио или уплътняваща лента. Уплътнителната лента (изолационното фолио) да се положи така, че да се движи заедно с профила, без да се откъсва от своята равнина на уплътняване. Да се спазват стриктно техническите предписания на производителя.

- При изпълнение на довършителните СМР, съпътстващи монтажа на дограмата, да не се допуска замърсяване на профилите и стъклата. За да се осигури надеждна защита на повърхностите от замърсяване и нараняване, по откритите части на профилите и прозорците да се положи защитно фолио (в случай, че такова не е предвидено и поставено от производителя или в случай, че прозорците са съществуващи). След приключване на монтажните работи да се провери функционирането на всички отваряеми части. При наличие на следи от строителни дейности, дограмата да се почисти с подходящи препарати, съобразени с инструкциите на производителя. Не се допуска използването на абразивни материали и/или твърди предмети, които да компрометират (надраскат) дограмата.

2.3. Строителните материали които ще се използват от изпълнителя за направа на циментова шпакловка върху новоизградените газобетонни повърхности трябва да са предназначени за шпакловане върху този вид повърхности.

2.4 Преди полагане на подовото покритие от гранитогрес повърхностите да се почистват, обезпрашават и грундират с контактен грунд. При полагането на подовата настилка да се използват сертифицирани лепилни разтвори за конкретното приложение. Не се допуска наличие на празни пространства (кучини), между циментовата замазка и подовото покритие от гранитогрес. Не се допуска фугиране на подовите настилки преди достигане на пълната здравина, посочена в техническото описание на лепилния продукт. Преди полагане на фугиращата смес фугите да се почистват и обезпрашават. Да се използват сертифицирани фугиращи смеси с водоотблъскващ (аквастатичен) ефект, с цвят идентичен или сходен с положените покрития, съгласувани с Възложителя. При полагането на новите настилки от гранитогрес, да се изработват наклони и се монтира необходимата ВиК арматура за естествено водооттичане на терасите в съществуващите в близост водосточни тръби на сградата.

Избраният изпълнител предоставя на възложителя не по-малко от три мостри студоустойчив гранитогрес, придружени от сертификат за I-во качество, за избор на дизайн.

3. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя. Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта.
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.
- Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.
- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.
- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

- Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

4. Опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

5. Пожарна и аварийна безопасност

– Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.;

– По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;

– Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията;

– Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите съоръжения;

– Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. Доказването на еквивалентност, включително пълна съвместимост е задължение на съответния участник.



ВЕНИ-97

Забелжителен
ул. "Елена Янкова" № 104, ал. 14
тел./факс: 046 663 133
e-mail: veni97@abv.bg

Ел. монтажни, електронизирани и по-сериозни дейности
Орган за контрол от вида С



ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска“ № 1, ет. 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт фасада на командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Айтос"“

от ВЕНИ – 97 ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за цялостно изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (образец № 2а по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционен срок: 5 (пет) години (не по-кратък от 5 /пет/ години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

II. Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника)

Място за изпълнение на поръчката.

Подстанция Айтос е разположена в западния край на гр. Айтос и същата се намира на юг от главен път Е773 Бургас – София. Подстанцията се експлоатира от „ЕСО“ ЕАД, мрежови експлоатационен район (МЕР) Бургас. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път, част от градската улична мрежа.

б. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло)

Съгласно приложения Линеен график

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

При започване на работа, работниците предварително ще бъдат инструктирани по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Ще бъде проведен инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ ще се извърши от представител на Възложителя. Преди откриването на строителната площадка, на Възложителя ще бъде представена Заповед за командирован персонал, с поименен списък с посочени отговорни ръководители, изпълнители на работа, отговорници по БЗ и работници от състава на бригадата, с квалификационната група на всяко лице, съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

- На обекта не се допускат работници без да бъдат инструктирани.
- На строителната площадка не се разрешава присъствието на хора употребили алкохол.
- Лица, които не са пряко заети с ремонтни дейности, не се допускат в близост до обекта.
- Всички материали и инструменти, се складираат в определените за целта места.
- На всички работници, изпълняващи СМР, ще бъдат осигурени лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността, която извършват.
- Работите при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора се закриват с временни капаци.
- Работещите на височина поставят инструментите си в специални съндъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд, вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.
- Всички машини и механизирани инструменти са в изправност и се използват само от правоспособни лица.

За изпълнение на СМР, ще бъде осигурен персонал с необходимия опит и квалификация, компетентни да осигурят организация и контрол на работата. На Възложителя ще бъде представен поименен списък на лицата с посочени длъжност, специалност и квалификационна група по ТБ, оформен като Заповед за командирован персонал.

Ще бъде определено длъжностно лице по ЗБУТ, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Отговорните ръководители и изпълнители на работа постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на бригадата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията, проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване и отговарят за цялостното и правилно изпълнение на указанията в наряда мерки за безопасност. Всички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, ще се доставят от Изпълнителя, освен изрично посочените в документацията за повторна употреба или доставка на Възложителя.

(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР)

3. Технически спецификации

3.1. Строителни продукти

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	
			стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.	Производител
1	Дограма от PVC 5-камерен профил	<ul style="list-style-type: none"> • PVC профил – минимум 5-камерен; • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно бяло и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	<ul style="list-style-type: none"> • PVC профил – минимум 5-камерен; • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно бяло и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1	Ролпласт ЕООД
2	Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	<ul style="list-style-type: none"> • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост; • широчина на профила – минимум 70 mm; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно матирано и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	<ul style="list-style-type: none"> • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост; • широчина на профила – минимум 70 mm; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm; • стъкла 6 mm – <u>вътрешно матирано и външно 4-сезонно*</u>; стандарт – БДС EN 14351-1	Ролпласт ЕООД
3	Продукти от минерална вата (MW)	БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 125 kg/m ³ коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен	БДС EN 13162:2012+A1:2015/NA:2015 – Плътност min 125 kg/m ³ коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); негорима, клас А, съгл. EN 13501-1	Кнауф
4	Екструдирани полистерен (XPS)	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015	Fibran
5	Циментови лепила за плочки	БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен	БДС EN 12004:2007+A1:2012	Ceresit
6	Мазилки	БДС EN 998-1:2010/NA:2013 или еквивалентен	БДС EN 998-1:2010/NA:2013	Теразит ЕООД
7	Гипсови лепила и мазилки	БДС EN 12860:2003 или еквивалентен; БДС EN 13279-1:2008 или еквивалентен	БДС EN 12860:2003 БДС EN 13279-1:2008	Теразит ЕООД
8	Мазилки на основата на органични свързващи вещества	БДС EN 15824:2009 или еквивалентен	БДС EN 15824:2009	Оргакхим

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

колоната "Предложение на Участника".

3.2. Технически спецификации за изпълнение

(Описва се предлаганата технология, последователност на изпълнение, начин на контрол и приемане на извършените видове работи)

Обем на поръчката

Командно-административна сграда

Ремонтът предвижда:

- монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- демонтаж на метална входна врата и метални прозорци;
- демонтаж и последващ монтаж на водосточни тръби;
- частично очукване и възстановяване на повредена основна (хастарна) външна мазилка;
- доставка и монтаж на гранитогрес на лепило по под в тераси включително изработка на цокъл от същото подово покритие с височина 5-6см .
- доставка и монтаж на нова PVC дограма, двоен стъклопакет с минимална широчина 24 mm, 5-камерен, вътрешно бяло/външно 4-сезонно стъкло с дебелина 6мм, бял профил RAL 9010 с широчина минимум 70мм с вложена метална армировка и растер оказан в количествено-стойностната сметка към ремонта;
- доставка и монтаж на външна входна врата от алуминиев профил с прекъснат термомост, с широчина минимум 70мм , стандартен цвят бял RAL 9010, плътна в долната част и със стъклопакет в горната по растер на съществуващата метална;
- Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващи профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил (на цялата дограма) и отвътре (на новопоставената дограма) с вароциментова мазилка и шпакловка с циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя на водна основа с отсичане;
- Направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили;
- Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя;
- доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ первази, бели, с широчина минимум 20cm, вкл. зарварящи капачки .
- очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- очукване на съществуващ цокъл по стени;
- направа на гипсова шпакловка по стени и таван;
- грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени и таван с латекс;
- боядисване на метални елементи от парапети с блажна боя до пълно покриване и други.

ЗРУ 20kV

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Ремонтните работи включват:

- ✓ монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- ✓ демонтаж на металните прозорци;
- ✓ демонтаж и последващ монтаж на водосточни тръби ;
- ✓ доставка и монтаж на дограма – прозорци от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с матирано/4-сезонно 6 mm стъкло ;
- ✓ Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, вкл. капкобранен или ръбо-охранителен профил (на цялата дограма) и отвътре (на новопоставената дограма) с вароциментова мазилка и шпакловка с циментово лепило или гипс, вкл. боядисване с боя на водна основа с отсичане;
- ✓ Направа на външна топлоизолация по фасада с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя, вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили;
- ✓ Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирен пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране- 6-8бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя;
- ✓ доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет и други.

Демонтираните метални профили от дограмата ще се предадат с приемно-предавателен протокол на възложителя за последващи действия по засклаждане като метални отпадъци в склад на ЕСО ЕАД.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него;
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
7. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и в съответствието ни с критериите за подбор от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал;

9. за всички вложени в обекта строителни продукти ще представя Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), придружени с инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 и чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;

10. за всички доставени на обекта строителни материали, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ ще бъдат придружени с Декларация за съответствие с изисванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

11. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване (*оригинал*), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*)

Дата: 07.12.2018 г.

Заличено по чл.
Управител: 36а, ал. 3 от ЗОП

/Св. 

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закръта на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.


Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



ВЕННИ-97

Висота: 15000
УТ "Електро-Витара" № 109, от 14
път № 016/063/233
Белград, Београд, Београд

Ед. монтажни, електроинженерски и монтажни работи.
Организиране на контрол от ВЕННИ-97



ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект: Ремонт фасада на командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Айтос"

№	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	ВИДОВЕ СМР																		
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
I	Командно-административна сграда																			
1	Западна фасада командно-административна сграда																			
2	Северна фасада командно-административна сграда																			
3	Южна фасада командно-административна сграда																			
4	Източна фасада командно-административна сграда																			
5	Стълбище																			
II	ЗРУ 20 kV																			
1	Северна фасада ЗРУ 20 kV																			
2	Южна фасада ЗРУ 20 kV																			
3	Източна фасада ЗРУ 20 kV																			
4	Натоварване и механизизирано извозване на строителни отпадъци на депо до 20 км																			

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата: 07.12.2018 г.

Управител:

/Св. ППД

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ВЕНИ-97

Бул. 8000
ул. "Тител Янаки" № 10Б, ет. 3
тел. факс 046 663 433
e-mail veni97@abw.bg

Изпълнение, експлоатация и пуско-възстановителни дейности,
Организиране и контрол от вида С



ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. "Александровска" № 1, ет.3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Ремонт фасада на командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Айтос"

от "ВЕНИ - 97" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е **141 175,79 (Сто четиридесет и една хиляди сто седемдесет и пет лв. и 79 ст.) лева, без ДДС.**
2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во	Ед. цена без ДДС лв.	Стойност без ДДС лв.
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
I.	Командно-административна сграда				
	Западна фасада командно-административна сграда				
1	Фасадно тръбно скеле – доставка, монтаж и демонтаж	м2	168	5.85	982.80
2	Демонтаж на входна врата с каса от метални профили, остъклена с размери 1.50/2.10 м.	бр	1	75.54	75.54
3	Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили с размери 0.90/2.50 м	бр	2	35.00	70.00
4	Демонтаж на водосточни тръби	м	29	5.56	161.24
5	Демонтаж на подпрозоречни первази	м	9.5	3.50	33.25
6	Цялостно очукване и възстановяване на мозайка по входна площадка и стълби	м2	5	17.40	87.00
7	Частично очукване и възстановяване на мозаечна мазилка по цокъл	м2	2	17.40	34.80
8	Частично очукване и възстановяване на повредена основна (хастарна) външна мазилка	м2	12	17.40	208.80

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

9	Доставка и монтаж на 2бр прозорци с размери 0.90/2.50 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	4.5	180.67	813.02
10	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	14.5	32.49	471.11
11	Д-ка и м-ж на вътрешен подпрозоречен PVC перваз. бял. със широчина до 20см.. вкл. зарварящи капачки	м	5	25.48	127.40
12	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	51	30.50	1555.50
13	Обръщане на страници около новомонтирана дограма вътре с гипсова мазилка. алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс. с отсичане	м	14	15.21	212.94
14	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	140	71.09	9952.60
15	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирен пенополистирол (XPS) с деб. 8 см. плътност 30-40 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	9	50.10	450.90
16	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	9	10.21	91.89
17	Доставка и монтаж на нови плафониери за осветление на стълбище със степен на защита IP54	бр	1	54.67	54.67
18	Доставка и монтаж на алуминиева входна врата с размери 1.50/2.10м. от алуминиев профил с прекъснат термомост. със стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с армирано/4-сезонно 6 mm стъкло. по raster еднакъв със съществуващия. вкл. брава със секретно заключване и механизъм за плавно затваряне	м2	3.2	185.67	594.14

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

19	Монтаж на съществуващи водосточни тръби, вкл. нови крепежни елементи	м	29	18.97	550.13
20	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по козирка	м2	3	17.40	52.20
21	Полагане на топлоизолация по козирка от XPS с деб.3 см; дюбелиране - 6-8 бр./м2. стъклофибърна мрежа - 165 g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка по модел и с цвят съгласуван с Възложителя.	м2	6	42.53	255.18
Северна фасада командно-административна сграда					
22	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	133	5.85	778.05
23	Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили с размери 2.50/0.90м.	бр	2	35.25	70.50
24	Демонтаж на дървени прозорци с размери 2.20/1.45м.	бр	2	18.75	37.50
25	Демонтаж на дървени врати с размери 0.75/2.30м.	бр	2	18.75	37.50
26	Демонтаж на дървени прозорци с размери 0.55/0.85м.	бр	2	12.80	25.60
27	Демонтаж на водосточни тръби	м	29	5.56	161.24
28	Демонтаж на подпрозоречни первази	м	2.5	3.50	8.75
29	Демонтаж на външна алуминиева щора с размер 0.9/2.5 м.	бр	1	25.00	25.00
30	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по цокъл	м2	2	17.40	34.80
31	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	20	17.40	348.00
32	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 0.90/2.50 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	4.5	180.67	813.02
33	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 2.20/1.45 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	6.4	180.67	1156.29
34	Доставка и монтаж на 2бр врати с размери 0.75/2.30 м. . дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – врата двуплоскостно отваряема . вкл. противонасекомна мрежа	м2	3.5	185.67	649.85

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

35	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 0.55/0.85 м. с едно крило отваряемо в две равнини. PVC дограма.бяло/бяло стъкло. двоен стъклопакет.5-камерен. бял профил с широчина минимум 70мм . вкл. комарник на панти	м2	1	180.67	180.67
36	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	20	32.49	649.80
37	Д-ка и м-ж на вътрешен подпрозоречен PVC перваз. бял. със широчина до 20см.. вкл. зарварящи капачки	м	12	25.48	305.76
38	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	68	30.50	2074.00
39	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и декоративна мозаечна мазилка	м	7	30.50	213.50
40	Обръщане на страници около новомонтирана дограма вътре с гипсова мазилка. алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс. с отсичане	м	42	15.21	638.82
41	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	120	71.09	8530.80
42	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирен пенополистирол (XPS) с деб. 8 см. плътност 30-40 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	9	50.10	450.90
43	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	9.5	10.21	97.00

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

44	Направа на външна топлоизолация по парапет на тераси външно с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	16	71.09	1137.44
45	Направа на двуслойна циментова шпакловка с циментово лепило върху парапет вътрешно в тераси след грундиране с контактен грунд вкл. стъклофибърна мрежа -мин.165 гр/м2.завършващ слой грунд и фасадна боя с оцветяване на отделни фасадни елементи по модел и с цвят съгласуван с Възложителя .	м2	16	29.57	473.12
46	Полагане на топлоизолация по таван на тераси от XPS с деб.3 см; дюбелиране - 6-8 бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165 g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка по модел и с цвят съгласуван с Възложителя .	м2	16	42.53	680.48
47	Доставка и монтаж на гранитогрес на лепило по под на тераси	м2	16	47.13	754.08
48	Изработка на цокъл от гранитогрес в тераси	л.м	42	13.87	582.54
49	Доставка и монтаж на нови плафониери за осветление по балкони със степен на защита IP54	бр	3	54.67	164.01
50	Монтаж на външна алуминиева щора с размер 0.9/2.5 м.	бр	1	35.00	35.00
51	Монтаж на съществуващи водосточни тръби. вкл. нови крепежни елементи	м	29	18.97	550.13
52	Боядисване на метални декоративни елементи по парапет на тераси с черна алкидна боя. двустранно. двукратно	м2	10	7.75	77.50
Южна фасада командно-административна сграда					
53	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	133	5.85	778.05
54	Демонтаж на дървени прозорци с размери 2.20/1.45м.	бр	2	18.75	37.50
55	Демонтаж на дървени прозорци с размери 1.50/1.50м.	бр	2	12.80	25.60
56	Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили с размери 0.90/2.50 м	бр	2	35.25	70.50
57	Демонтаж на дървени врати с размери 0.75/2.30м.	бр	4	18.75	75.00
58	Демонтаж на водосточни тръби	м	19	5.56	105.64
59	Демонтаж на подпрозоречни первази	м	10	3.50	35.00
60	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по цокъл	м2	2	17.40	34.80
61	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	5	17.40	87.00

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

62	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 2.20/1.45 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	6.4	180.67	1156.29
63	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 1.50/1.50 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	4.5	180.67	813.02
64	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци с размери 0.90/2.50 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с един фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	4.5	180.67	813.02
65	Доставка и монтаж на 4 бр врати с размери 0.75/2.30 м. дограма от PVC 5-камерен профил. с широчина min 70 mm и вложена метална армировка. стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – врата двуплоскостно отваряема . вкл. противонасекомна мрежа	м2	7	185.67	1299.69
66	Обръщане на страници около новомонтирана дограма вътре с гипсова мазилка. алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс. с отсичане	м	54	15.21	821.34
67	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	82	30.50	2501.00
68	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и декоративна мозаечна мазилка	м	11	30.50	335.50

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

69	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	25	32.49	812.25
70	Д-ка и м-ж на вътрешен подпрозоречен PVC перваз. бял. със широчина до 20см.. вкл. зарварящи капачки	м	16	25.48	407.68
71	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м ²	90	71.09	6398.10
72	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см. плътност 30-40 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м ²	8	50.10	400.80
73	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	10	10.21	102.10
74	Направа на двуслойна циментова шпакловка по перваз на тераси - външно след грундиране с контактен грунд. влагане на стъклофибърна мрежа - мин. 165 гр/м ² . завършващ слой грунд и силикатна мазилка с оцветяване на отделни фасадни елементи по модел и с цвят съгласуван с Възложителя. вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили	м ²	19	29.57	561.83
75	Полагане на топлоизолация по странични стени и еркери на тераси от XPS с деб.3 см; дюбелиране - 6-8 бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165 g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка по модел и с цвят съгласуван с Възложителя. вкл. капкобранни или ръбо-охранителни профили	м ²	24	42.53	1020.72
76	Направа на двуслойна циментова шпакловка с циментово лепило върху парапет вътрешно в тераси след грундиране с контактен грунд вкл. стъклофибърна мрежа -мин.165 гр/м ² . завършващ слой грунд и фасадна боя с оцветяване на отделни фасадни елементи по модел и с цвят съгласуван с Възложителя .	м ²	19	29.57	561.83

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

77	Полагане на топлоизолация по таван на тераси от XPS с деб.3 см; дюбелиране - 6-8 бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165 g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка по модел и с цвят съгласуван с Възложителя .	м2	25	42.53	1063.25
78	Доставка и монтаж на гранитогрес на лепило по под на тераси	м2	26	47.13	1225.38
79	Изработка на цокъл от гранитогрес в тераси	л.м	60	13.87	832.20
80	Доставка и монтаж на нови плафониери за осветление по балкони със степен на защита IP54	бр	3	54.67	164.01
81	Монтаж на съществуващи водосточни тръби. вкл. нови крепежни елементи	м	29	19.97	579.13
82	Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покрытие 70µm. открито по стени	м	18	16.77	301.86
83	Боядисване на метални декоративни елементи по парапет на тераси с черна алкидна боя. двустранно. двукратно	м2	10	7.75	77.50
Източна фасада командно-административна сграда					
84	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	58	5.85	339.30
85	Демонтаж на водосточни тръби	м	19	5.56	105.64
86	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	8	17.40	139.20
87	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	58	71.09	4123.22
88	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	1	10.21	10.21
89	Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покрытие 70µm. открито по стени	м	25	16.77	419.25
90	Монтаж на съществуващи водосточни тръби. вкл. нови крепежни елементи	м	19	19.97	379.43
Стълбище					
91	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени и таван	м²	50	7.40	370.00
92	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени и таван вътре	м²	50	17.40	870.00
93	Направа на гипсова шпакловка по стени и таван	м²	220	14.17	3117.40
94	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени и таван с латекс	м²	220	8.16	1795.20
Общо по т. I. Командно-административна сграда. лв:					
II.	ЗРУ 20kV				

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Северна фасада ЗРУ 20kV					
95	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	225	5.85	1316.25
96	Демонтаж на прозорци от стоманени профили с размери 2.50/0.90м	бр	8	35.25	282.00
97	Демонтаж на водосточни тръби	м	18	5.56	100.08
98	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по цокъл	м2	3	17.40	52.20
99	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	10	17.40	174.00
100	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост. със стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с матирано/4-сезонно 6 mm стъкло - 8 бр прозорци с размери 2.50/0.90м. две крила. едно отваряемо в две равнини и едно неотваряемо. . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	18	185.67	3342.06
101	Обръщане на страници около новомонтирана дограма вътре с гипсова мазилка. алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс. с отсичане	м	56	15.21	851.76
102	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма и проходни плочи с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 cm. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	88	30.50	2684.00
103	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	175	71.09	12440.75
104	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm. плътност 30-40 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	25	50.10	1252.50
105	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	25	10.21	255.25
106	Монтаж на съществуващи водосточни тръби. вкл. нови крепежни елементи	м	18	19.97	359.46
107	Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покрытие 70µm. открито по стени	м	30	16.77	503.10

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

108	Д-ка и м-ж на вътрешен подпрозоречен алуминиев перваз. бял. със широчина осигуряваща отстояние 3 см от ръб на вътрешна стена	м	20	25.48	509.60
109	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	20	32.49	649.80
Южна фасада ЗРУ 20kV					
110	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	225	5.85	1316.25
111	Демонтаж на прозорци от стоманени профили с размери 2.50/0.90м	бр	8	35.25	282.00
112	Демонтаж на кабелна скара по фасада	м	9	9.10	81.90
113	Демонтаж на водосточни тръби	м	18	5.56	100.08
114	Демонтаж на вентилатори	бр	2	25.00	50.00
115	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по цокъл	м2	3	17.40	52.20
116	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	10	17.40	174.00
117	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост. със стандартен цвят бял – RAL 9010. стъклопакет 24 mm с матирано/4-сезонно 6 mm стъкло - 8 бр прозорци с размери 2.50/0.90м. две крила. едно отваряемо в две равнини и едно неотваряемо. . вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	18	185.67	3342.06
118	Доставка и монтаж на аксиален промишлен вентилатор вкл. конструкция за закрепяне. параметри на вентилатора: Дебит $\geq 2500\text{м}^3/\text{ч}$; $U_n 380\text{V}$; $f_n = 50\text{Hz}$; $n = 2800$ обор./мин с квадратен фланец за присъединяване с приблизителни размери 350/350 мм или аналог в комплект с вентилационна решетка с гравитационни жалузи.	бр	2	375.15	750.30
119	Обръщане на страници около новомонтирана дограма вътре с гипсова мазилка. алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс. с отсичане	м	56	15.21	851.76
120	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма и проходни плочи с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	88	30.50	2684.00

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

121	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	175	71.09	12440.75
122	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см. плътност 30-40 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозанчна мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	25	50.19	1254.75
123	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	25	10.21	255.25
124	Монтаж на съществуващи водосточни тръби. вкл. нови крепежни елементи	м	18	19.97	359.46
125	Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покрытие 70µm. открито по стени	м	30	16.77	503.10
126	Монтаж на съществуващи кабелна скара	м	9	12.85	115.65
127	Д-ка и м-ж на вътрешен подпрозоречен алуминиев перваз. бял. със широчина осигуряваща отстояние 3 см от ръб на вътрешна стена	м	20	25.48	509.60
128	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	20	32.49	649.80
Източна фасада ЗРУ 20kV					
129	Фасадно тръбно скеле – доставка. монтаж и демонтаж	м2	120	5.85	702.00
130	Демонтаж на външни подпрозоречни первази	м	8	4.25	34.00
131	Демонтаж обшивки по бордове от поцинкована ламарина	м2	8	7.70	61.60
132	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по цокъл	м2	5	17.40	87.00
133	Очукване и възстановяване на компрометирана мозаечна мазилка по площадка и стълби	м2	5	17.40	87.00
134	Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по фасада	м2	10	17.40	174.00
135	Направа на външна топлоизолация по страници на дограма с лепилен разтвор. каменна вата с деб. 3 см. с минимална плътност 125 kg/m ³ . дюбелиране- 6-8бр./m ² . стъклофибърна мрежа - 165g/m ² . с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	62	30.59	1896.58

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

136	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см. с минимална плътност 125 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка. с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	83	71.09	5900.47
137	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор. екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см. плътност 30-40 kg/m3. дюбелиране- 6-8бр./m2. стъклофибърна мрежа - 165g/m2. с двуслойна лепилна шпакловка. ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура. съгласувани с възложителя	м2	8	50.10	400.80
138	Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина с деб. 0.50-0.63мм по бордове	м2	8	25.60	204.80
139	Почистване. грундиране и двукратно боядисване на метални повърхности врати с алкидна боя. двустранно	м2	4	8.75	35.00
140	Почистване. грундиране и двукратно боядисване на метални повърхности на площадка 2 етаж и колони с алкидна боя. двустранно	м2	10	8.75	87.50
141	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	12	10.21	122.52
142	Д-ка и м-ж на външен алуминиев подпрозоречен перваз. бял. с оформен водобран и с ширина. осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет.	м	8	32.49	259.92
143	Натоварване и механизирано извозване на строителни отпадъци на депо до 20км	м3	2	55.53	111.06
Общо по т. II. ЗРУ 20kV. лв:					
A = Общо по т. I + Общо по т. II				ОБЩО. лв.:	134453.14
B = A x 0.05				5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ. лв.:	6722.66
B = A + B				ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА без ДДС. лв.:	141175.79

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонал (5.50 лв./час)
- цена на транспорт (0.80 лв./т.км.)
- цена на машиносмяна по видове механизация /лв./м.см./ 350.00
- доставно складови разходи (10 %)
- допълнителни разходи труд (100 %)
- допълнителни разходи за механизация (50 %)
- печалба (10 %)

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща предлагана цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 07.12.2018 г.

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП
Управител:
/Св. Недялков



Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл.
36а, ал. 3 от ЗОП