


# ПРОЕКТСТРОИ

Петър Петров - Габрово

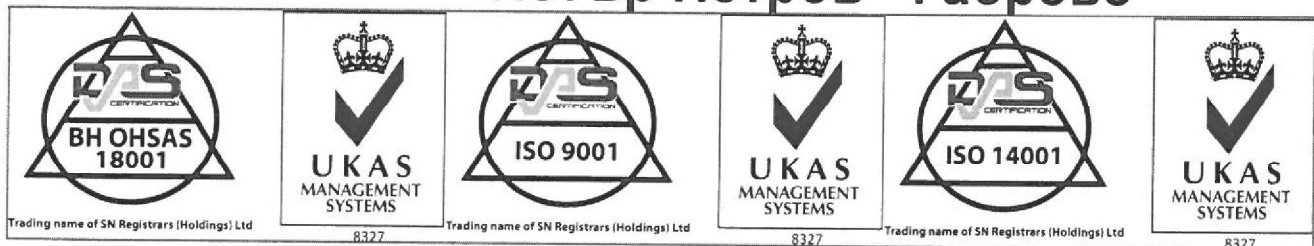

5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
 Централна: (066) 81 18 18  
 Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
 Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
 E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО  
 МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
 УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №151  
 ГОРНА ОРЯХОВИЦА

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
 „Изграждане на помещения за опорен пункт“

От ЕТ «ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ»  
 (наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на поръчката е **42 842.25 лева** (словом: *Четиридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и два лева двадесет и пет стотинки*) без ДДС.

Единичните и общите цени за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

	Наименование на вида СМР	м-ка	к-во	ед. цена	стойност
<b>I</b>	<b>Ремонт помещение за опорен пункт</b>	<b>Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП</b>			
1	Разваляне дървена ламперия по стени, вкл. изнасяне на материала	м <sup>2</sup>	161	6.05	974.05
2	Разбиване бетонов подпрозоречен перваз 30/4 см	м	13	10.12	131.56

3	Разваляне окачен таван – окачвачи и скара от армировъчна стомана, по която е закрепена рабицова мрежа и изпълнена вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	120	6.05	726.00
4	Отстраняване подова настилка от балатум	м <sup>2</sup>	74	5.28	390.72
5	Разбиване циментова замазка по под	м <sup>2</sup>	46	10.89	500.94
6	Почистване на СтБ основа от отпадъчни материали (сгурия, пепелина, хоросан и други), вкл. изнасяне на материала	м <sup>2</sup>	46	6.05	278.30
7	Пробиване на отвори в стени с боркорона до Ф 200	бр	2	132.00	264.00
8	Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация от РР тръби Ø25 мм за топла и студена вода, включително спирателни кранове, съединителни и крепежни елементи	м	14	20.79	291.06
9	Доставка и монтаж на вътрешна канализационна инсталация от PVC тръби Ø50 мм, включително съединителни и крепежни елементи	м	7	23.43	164.01
10	Замонолитване отвори в стени около новомонтирани тръби	бр	2	35.75	71.50
11	Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка	бр	1	121.00	121.00
12	Доставка и полагане на фаянс по стени, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя)	м <sup>2</sup>	2	48.40	96.80
13	Изкърпване на компрометиран участък с гипсово лепило	м <sup>2</sup>	32	18.04	577.28
14	Преградни стени от лека единична конструкция от метални профили и двуслойна облицовка от плоскости гипсокартон (2x12.5 mm), изолационен слой от минерална вата 80 mm, с обща дебелина на стената 150 mm	м <sup>2</sup>	84	47.90	4 023.60
15	Доставка и монтаж на врата до 100/240 cm от алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж от термопанел, стандартен цвет бял, вкл. обков	бр.	3	352.00	1 056.00
16	Доставка и монтаж на дограма (преградна стена) от алуминиев профил, стандартен цвет, термопанел и стъклопакет min 24 mm бяло/бяло стъкло, фикс, с вградена плъзгаща врата 100/210 cm	м <sup>2</sup>	17	219.50	3 731.50
17	Инвентарно (работно) тръбно скеле за изпълнение на вътрешни СМР над 4 m – доставка, монтаж и демонтаж	м <sup>2</sup>	120	6.05	726.00
18	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) А2	м <sup>2</sup>	120	29.90	3 588.00
19	Доставка и полагане на каменна вата 5 cm (min 30 kg/m <sup>3</sup> ) над окачен таван	м <sup>2</sup>	120	13.53	1 623.60
20	Доставка и полагане по подове на дълбокопроникващ грунд за цимент	м <sup>2</sup>	70	4.18	292.60
21	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес с деб. min 8 mm с грапава повърхност - min R9, степен на износоустойчивост - min PEI4 по подове и стълбищни площадки, вкл. фугиране с гъвкава аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя)	м <sup>2</sup>	70	48.20	3 374.00



22	Доставка и монтаж на двоен под с височина до 30 cm от метални плоскости 60/60 с антистатично покритие, монтирани на метална конструкция и с товароносимост min 1000 kg/m <sup>2</sup> , окомплектован с вакуумен повдигач на плочи	м <sup>2</sup>	46	202.00	9 292.00
23	Боядисване с латекс по стени трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м <sup>2</sup>	280	7.48	2 094.40
24	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	10	70.00	700.00
<b>ОБЩА ЦЕНА I:</b>					<b>35 088.92</b>
<b>II</b>	<b>Електрическа инсталация</b>				
25	Доставка и монтаж апартаментно табло за 20 бр. автоматични предпазители	бр	1	468.00	468.00
26	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 3p - 63A	бр	1	41.20	41.20
27	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 3p - 32A	бр	1	41.20	41.20
28	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 1p - 32A	бр	1	26.62	26.62
29	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 1p - 25A	бр	3	26.62	79.86
30	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 1p - 10A	бр	2	26.62	53.24
31	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 1p - 6A	бр	1	26.62	26.62
32	Направа улей в тухлена стена, включително измазване	м	70	6.16	431.20
33	Доставка и монтаж проводник СВТ 4x6 мм <sup>2</sup>	м	20	10.51	210.20
34	Доставка и монтаж проводник СВТ 4x4 мм <sup>2</sup>	м	20	9.08	181.60
35	Доставка и монтаж проводник СВТ 3x4 мм <sup>2</sup>	м	100	7.37	737.00
36	Доставка и монтаж проводник СВТ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	40	5.89	235.60
37	Доставка и монтаж проводник СВТ 2x1,5 мм <sup>2</sup>	м	150	5.17	775.50
38	Доставка и монтаж разклонителна кутия Ф75 PVC с капак за скрит монтаж в мазилка	бр	20	10.67	213.40
39	Доставка и монтаж конзолна кутия PVC за скрит монтаж в мазилка	бр	18	9.02	162.36
40	Доставка и монтаж разклонителна кутия Ф75 PVC с капак за скрит монтаж в гипсокартон	бр	6	10.67	64.02
41	Доставка и монтаж разклонителна кутия 100/100 mm, PVC с капак за скрит монтаж в гипсокартон	бр	1	21.23	21.23
	Доставка и монтаж разпределителна шина SP 96 или еквивалентна за свързване на проводници в разпределителни кутии	бр	1	72.60	72.60
42	Доставка и монтаж конзолна кутия PVC за скрит монтаж в гипсокартон	бр	11	10.67	117.37
43	Доставка и монтаж осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван, LED панел от 36 до 40W, светлинна ефективност ≥ 80 lm/W, размери 600 / 600 мм, температура на цвета от 4000 до 4500 К, ъгъл на разпространение 160°, в комплект с драйвер, включително направа връзки към съществуваща ел инсталация	бр	18	80.60	1 450.80

44	Доставка и монтаж контакт монофазен скрит монтаж, единичен	бр	24	10.12	242.88
45	Доставка и монтаж ключ електрически скрит монтаж, единичен	бр	5	10.12	50.60
46	Доставка и монтаж ключ електрически скрит монтаж, сериен	бр	1	10.12	10.12
<b>ОБЩА ЦЕНА II:</b>					<b>5 713.22</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА [ I+II ]</b>					<b>40 802.14</b>
<b>Непредвидени работи 5%</b>					<b>2 040.11</b>
<b>ВСИЧКО</b>					<b>42 842.25</b>

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала (лв./час) - 6 лв./час;
- цена на транспорт (лв./т.км) - 1.20 лв./т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.)
  - Автокран – 480.00 лв./м.см.
  - Багер – 560.00 лв./м.см.
  - Челен товарач – 560.00 лв./м.см.
- доставно складови разходи (%) – 10% ;
- допълнителни разходи за труд (%) - 100%;
- допълнителни разходи за механизация (%) - 40%;
- печалба (%) - 10 %

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

Дата: 12.12.2019 г

Подпис и печат: .....

Петър Петров  
Управляващ и представляващ  
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”