

# ПРОЕКТСТРОЙ

## Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
Централа: (066) 81 18 18  
Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
E-mail: proektstroy@gmail.com

### Приложение № 2

ДО

ЕСО ЕАД – МЕР Варна

гр. Варна,

ул. „Оборище” №13<sup>А</sup>, ет. 5

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт североизточна фасада, подмяна дограма и подмяна врати ЗРУ в п/ст  
„Генерал Тошево”

<b>Наименование на участника:</b>	ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”
<b>ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга иденти-фицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</b>	817013106
<b>Седалище:</b>	
- пощенски код, населено място:	5300, гр. Габрово
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	местност „Колева ливада” №1
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	
- пощенски код, населено място:	5300, гр. Габрово
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	местност „Колева ливада” №1
<b>Телефон:</b>	066 811 818
<b>Факс:</b>	066 811 800
<b>E-mail адрес:</b>	proektstroy@gmail.com
<b>Лица, представляващи участника по учредителен акт:</b> (ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)	
Трите имена	Петър Петров
Участникът се представлява <del>заедно или</del> поотделно (невярното се зачертава) от следните лица	1. Петър Петров
<b>Заличено по чл.2 от ЗЗЛД</b>	
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите	ТД на НАП – Велико Търново Посочва се ТД на НАП към която е

	регистриран участника
<b>Данни за банковата сметка:</b> Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	Райфайзенбанк България ЕАД BG87RZBB91551088600212 RZBBBGSF ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Срок за изпълнение на поръчката: **30 (Тридесет) (не повече от 30) работни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на подписване на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя

**Гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 (пет) години (не по-кратък от 60 месеца)**, считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

### Раздел I. Организация за изпълнение на СМР.

#### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

Настоящата поръчка се отнася за изпълнението на строително-ремонтни работи, обхващащи посочените участъци.

- Предвижда се подмяна на дограма:
  - демонтаж на еднократно остъклени метални витрини;
  - доставка и монтаж на термопанели, с оглед намаляване броя и размера на прозорците;
  - доставка и монтаж на фасадна дограма по северен калкан ЗРУ.
- Подмяна на входната врата на командно - административен блок.
- Подмяна двукрилата метална врата на ЗРУ 20 кV първи етаж.
- Възстановяване фасадните мазилки по северния калкан ЗРУ:
  - отстраняване на подкожушената мазилка;
  - грундиране и кърпежно измазване;
  - цялостна шпакловка с готови строителни смеси, с влагане на стъклофибърна мрежа;
  - завършващо покритие със силикатна релефна боя.
- Бояджийски ремонт – северен калкан ЗРУ от вътрешната страна (и двата етажа).

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)


б. Графична част на план-графика.

#### Съгласно приложение

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

#### 2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

При изпълнение на поръчката следва ще се спазват стриктно изискванията Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електротоплофикационни централи и по електрически мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕ), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при

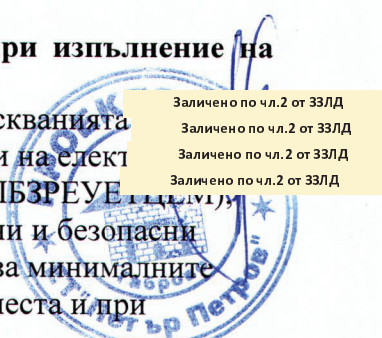

използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Преди започване на строително-монтажните работи, изпълнителят ще съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места ще бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. Ще бъде извършена оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство по Наредба №5 от 11.05.1999 г за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд **BS OHSAS 18001:2007**. Стандартът поставя изисквания на ръководството за спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве, предотвратяване възникването на инциденти и злополуки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на СМР ще произхождат от:

- а) падане от височина
- б) удар от падащи предмети
- в) неправилно стъпване и удряне
- г) поражение от ел. ток
- д) пресилване
- е) други опасности.

Строителната площадка ще отговаря на всички санитарно – хигиенни изисквания.

На обекта няма да се допускат до работа неинструктирани и необучени работници  
Местата със специфични за този строеж рискове са:

- Работа по и около инвентарното скеле;
- Работа около съоръжения на подстанцията

**Мерки за преодоляване на възможните рискове, свързани с безопасните и здравословни условия на труд, които могат евентуално да оказат влияние върху изпълнението на договора:**

- На обекта ще има инструкции и инструктажни книги, водени редовно съгласно действащите нормативи за техника на безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана;
- Всички лица, упражняващи строително-монтажните работи, ще бъдат със съответната квалификация;
- Участъка, където ще се извършват СМР, ще се обозначи и обезопаси с необходимата сигнализация;
- Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. ще се осигуряват на не по-малко от 1 м извън габарита им
- Ще бъдат направени предпазни огради на определени участъци;
- Няма да се допускат до работа с ел. съоръжения работници, които не притежават ел. квалификационна степен;
- Няма да се допускат на обекта работници, употребили алкохол;
- Няма да се допускат лица, които не са инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Няма да се допускат работници, които не са назначени на трудов договор;
- Всички новопостъпили лица ще бъдат инструктирани за правилата по БХТПБ и ще бъдат подложени на медицински прегледи съгласно Наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;
- Няма да се допускат лица, които имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- Няма да се допускат лица, които са правоспособни, но са преместени на друго работно място, без да са получили инструктаж за условията на новото им работно място;
- На всички лица ще бъде осигурено специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредбата за минималните изисквания за безопасност и

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Ответна  
минали



опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.;

- Работните места ще бъдат обезопасени, а когато това е технически невъзможно или нецелесъобразно – ще се използват предпазни колани, осигуряващи срещу падане във височина. Отворите в строителни или конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др), които създават опасност от падане от височина ще бъдат обезопасени с парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване и ще бъдат означени и сигнализирани по подходящ начин;
- Издигането и свалянето на и от височина на товари – инструменти, материали, изделия и др. ще става по механизирани начин;
- На водачите на МПС ще се извършва ежедневен инструктаж по БХТПО, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004г.
- При извършване на рискови или опасни маневри, работниците ще бъдат направлявани със сигнали с ръце или вербална комуникация;
- На обекта ще има противопожарни табла, отговарящи на изискванията на службата за ПАБ.
- Строителните машини, инсталации и приспособления ще са в изправност и ще са обезопасени
- Временни пътища и движението на строителните машини няма да се осъществява на по-малко от 2 м до габарита на монтирани строителни машини, скелета и др.
- Спускането на строителни отпадъци от височина над 1 м ще става по закрити улеи, като отпадъците предварително се навлажняват или чрез подемници в сандъци или контейнери
- Доставка на материали, изделия и оборудване на строителната площадка ще се осъществява след като те са подготвени за съхранение;
- Помещенията за затопляне и местата, където се прави инструктаж на работниците (фургони) ще бъдат обзаведени с пейки, маси и аптечки за даване на първа долекарска помощ на пострадалите, а местата за пушене – със съдове с вода ли пясък за угасяване на угарките;
- На строителната площадка ще има инструкция (евакуационен план) за начина на действие в случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.
- При настъпване на опасност за живота и здравето на работниците, работата ще се прекратява и всички лица ще бъдат изведени от строителната площадка;
- На строителната площадка ще бъдат осигурени подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно изискванията на Приложение №2 на Противопожарните строително-технически норми.
- При подаване на сигнал, известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническия ръководител на строежа или упълномощено от него лице ще уведоми незабавно съответните органи за противопожарна охрана.
- При възникване на каквато и да било ситуация свързана с риск на строителната площадка Ръководителя на екипа и Координаторът по безопасност и здраве незабавно ще информират упълномощения представител на Възложителя. Ще координират решенията и действията си с него, за да може в максимална степен да се вземат адекватни мерки и решения. Във всяка критична ситуация на обекта ще се реагира с конкретни действия, според спецификата и сложността и.

Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

*(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР).*

### 3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

1. Автокран – собствен
2. Товарен автомобил бордови Мерцедес 2543 с ремаркран – собствени

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Оборудвано с

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



3. Комбиниран багер КЕЙС - собствен  
(посочва се собствената и/или наетата механизация, транспортна и друга техника, която ще се използва на обекта.)

## Раздел II. Технически спецификации.

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Производител
1	Прозорци от алуминиев профил с термопраг, в бял цвят и 24 mm стъклопакет	ISO 9001:2008 (9001:2015) или еквивалентен	ISO 9001:2008 EN 14351:1	ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“
2	Стомана за метални конструкции	БДС EN 10025 или еквивалентен	БДС EN 10025	Стомана индустри АД
3	Противопожарна врата с EI 60, A2, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник брава и устройство за фиксиране на крилото	БДС EN 1634-1:2014 или еквивалентен	БДС EN 1634-1:2009	Новоферм Балкан ЕАД
4	Стенни термопанели с дебелина 50 мм., с пълнеж-минерална вата; система открит монтаж	БДС EN 15 509:2013 или еквивалентен	EN 14509	Метекно България АД
5	Мазилки и разтвори	БДС EN 998-1:2010/NA:2013 или еквивалентен; БДС EN 998-2:2010/NA:2013 или еквивалентен; БДС EN 13914-1:2006 или еквивалентен; БДС EN 15824:2009 или еквивалентен	EN 15824:2009 БДС EN 998-1:2010	Рьофикс АД ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“
6	Латекс	БДС EN 13300:2004, БТО, ТС или еквивалентни	БДС EN ISO 3251, БДС EN ISO 2811-1, БДС EN ISO 2431-AC	Ангро ООД

## 2. Технически спецификации за изпълнение

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД  
Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Изпълнението на по-голямата част от предвидения обем СМР, ще се извършва на двора на подстанцията, а бояджийските работи – вътре в ЗРУ. Ремонтните дейности в ЗРУ, ще се извършват в условията на налична действаща апаратура, и всеки вид работа ще бъде съобразен с това обстоятелство.

Всички СМР осъществявани от скеле, на височина по-голяма от 3 м., както и тези в ЗРУ, ще се извършват с наряд и допускане до работа от лице, упълномощено от Възложителя, след изпълнение на всички мероприятия по охрана на труда.

При демонтажа на остъкляването и металната дограма ще се вземат всички необходими мерки за недопускане попадането на парчета стъкло и метални рамки, в зоната на съоръженията на ЗРУ. Демонтажните и монтажни работи ще се извършват поетапно за всяко поле. След приключване на работа за деня разкритото поле ще се затвори срещу проникване на птици и вода.

При ремонта на мазилката по фасадите, особено внимание ще се обърне на подготовката на основата. Отстранява се напълно подкожушената мазилка, до достигане на здрава основа. Направата на новата мазилка става след обработката с дълбокопроникващ грунд. Преди изпълнението на всяка следваща операция, се изчаква необходимото технологично време за изсъхване, предписано от производителя на съответния материал. При полагането на завършващото покритие – силикатна декоративна боя (ролкова мазилка), няма да се допуска разреждането и, и нанасяне направо с валик. Нанасянето задължително става с маламашка, с последващо оформяне на релефа.

При монтажа на термопанелите, ще се вземат всички необходими мерки за уплътняване на фугата между термопанела и ст. бетоновите пиластри, при спазване инструкциите за монтаж от фирмата производител и ползване на предвидените от производителя фасонни части и детайли.

При демонтажа на вратите предвидени за подмяна, дограмата ще се издърпва навътре към помещението, тъй-като подмазване на външните страници не се предвижда.

*(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)*

Прилагаме съответните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас материали.

- ✓ Декларирам, че лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител” и „Изпълнител” по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформен като Заповед за командирован персонал.
- ✓ Декларирам, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
- ✓ Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
- ✓ Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

✓ **Декларирам, че:**

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертата;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд\*;

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД


- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система ~~съм декларирал/не съм декларирал~~ участие на:  подизпълнител  трети лица.  
(Ненужното се зачертава!) **Маркира се, когато е приложимо!**  
Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).
- 3.....

Дата: 03.08.2017 г

Подпис и печ



Петър Петров  
(име и фамилия)

Управляващ и представляващ  
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“  
(длъжност на представляващия участника)

\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.









Вид СМР/помещение	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В РАБОТНИ ДНИ																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30	Кърпелжна В.Ц. мазилка с дебелина до 2 см.																													
31	Обръщане на вътрешни страници с ширина 15см около новомонтирана дограма и термopanели, с готови смеси и с влагане на ръбоохранителна лайсна - готови за боядисване																													
32	Кърпелжна шпакловка с готови строителни смеси																													
33	Боядисване с латекс - цвят резеда, съгласуван с Възложителя, по стени и пиластри, без отсичане, до постигане на пълна покривност																													
34	Демонтаж входна метална врата на КАС, с размери 100x215 и неотваряема част 150x215, без запазване с предаване на металните отпадъци в склад на Възложителя																													
35	Демонтаж метална врата на кабелния подвал, двукрила, с размери 275x225, без запазване с предаване на металните отпадъци в склад на Възложителя																													
36	Д-ка и монтаж на стоманена прахово боядисана входна врата (Ш:В= 250x215см), с отваряема част 110x215см и неотваряема остъклена със стъклопакет част, с топлоизолация и гумено уплътнение, комплект с каса, панти, праг, външна секретна и вътр. Антипаник брава, дръжки и автомат за самозатваряне																													
37	Д-ка и монтаж на стоманена противопожарна прахово боядисана входна врата (ШxВ= 2,25x2.75м) с клас на огнеустойчивост Е1 60 минути, топлоизолация и гумени димоуплътнители, комплект с каса, панти, праг, външна секретна и вътр. антипаник брави, дръжки, устройство за фиксиране на крилото.																													
38	Предпазно покриване с найлон на дограма (метални врати)																													

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Вид СМР/помещение	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В РАБОТНИ ДНИ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
39 Очукване, остъргване на подкожухена боя и мазилка, вътрешно по стени и тавани в кабелен подвал, до здрава основа																															
40 Грундиране с дълбоко проникващ грунд на остърганите участъци																															
41 Кърпежна шпакловка с готови строителни смеси																															
42 Подмазване страници с ширина до 15 см. вътрешно и външно, с готови строителни смеси																															
43 Боядисване с латекс - цвят резеда, съгласуван с Възложителя, по стени и тавани, без отсичане, до постигане на пълна покривност																															
44 Събиране, наговарване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано смеище (общо от целия ремонт)																															

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Петър Петров  
Представяващ и управляващ  
ЕТ "Проектстрой" - Петър Петров  
Габрово - 03.08.2017г.