

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място на изпълнение:

Предвидените СМР ще се изпълняват на територията на подстанция „Каварна”. Подстанцията се намира в северната част на град Каварна, област Добрич. До обекта има асфалтиран път, част от градската пътна мрежа. Ремонтните работи се извършват в командно-административната сграда и ЗРУ.

2. Съществуващо положение :

Сградата на п/ст „Каварна” се състои от командно - административен блок - монолитна постройка на четири надземни етажа и долепена на калкан до нея двуетажна монолитна постройка на ЗРУ 20kV. През времето след построяването на сградата през 1975 г. са извършвани отделни частични ремонти, крайно недостатъчни за поддържането и в добро състояние. Налице са обрушвания на фасадната мазилка в различни участъци: лоджийните тераси по източната фасада; около прозорците на ЗРУ и долния ръб на еркера –източна фасада. По северните калканни стени на ЗРУ и командно-административната сграда мазилката е подкожушена и с множество пукнатини. Това обстоятелство води до проникване на влага вътре в помещенията, а стената на ЗРУ е с подпухнала и частично изпадала боя и вътрешна мазилка, което пречи на нормалната експлоатация на съоръженията.

Битовата стая и санитарните възли до командна зала са с дървена дограма и фазерни врати, силно амортизирани и с прогнил долен край. Теракотната настилка на битовата стая е отлепена и компроментирана. Стълбището е в лошо състояние – подпухнала и изпадала боя и мазилка, течове от стълбищните прозорци. Металните декоративни пиластри пред стълбищната клетка са с олющена боя и петна от ръжда.

3. Обем на поръчката :

Настоящата поръчка се отнася за изпълнението на строително-ремонтни работи, обхващащи посочените участъци.

- Предвижда се подмяна на следната дограма:
 - фасадна дограма битовка и стълбище;
 - фасадни прозорци по северен калкан ЗРУ;
 - подмяна на входната врата на командно - административен блок;
 - вътрешни врати на втори етаж командно - административен блок;
 - монтаж на алуминиеви подпрозоречни поли за всичките 16 отвора по източната фасада ЗРУ.
- Бояджийски ремонти:
 - остъргване, шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани битова стая;
 - остъргване, шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани стълбище. Боядисване цокъл стълбище с блажна боя;
 - остъргване, шпакловка и боядисване с латекс по стени северен калкан ЗРУ – вътрешно. Боядисване цокъл калкан ЗРУ с блажна боя;
 - боядисване с фасаген лоджийни тераси;
 - почистване от ръжда и боядисване на декоративните метални пиластри пред стълбище – източна фасада.
- Възстановяване фасадни мазилки в зоните на: входа на сградата и лоджийни тераси; изводи по източна фасада ЗРУ; северни калкани ЗРУ и командно - административен блок:
 - очукване и остъргване подкожушени мазилки;
 - грундиране почистените участъци;
 - вароциментова мазилка – кърпежно;
 - направа пръскана мазилка – цвят светла охра.
- Поставяне топлоизолация от 5 см. EPS (стиропор) по северни калкани ЗРУ и командно - административен блок:

- лепене и дюбелиране листове от 5 см. EPS;
- шпакловане две ръце с влагане на стъклофибърна мрежа;
- полагане завършващо покритие със силикатна релефна боя.

➤ Подмяна теракотна настилка в битовата стая.

За по-голямата част от дейностите, се предвижда доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле. Всички предвидени количества и видове СМР са подробно описани в представената количествена сметка към настоящата документация.

Срок за изпълнение на поръчката: Не повече от 50 работни дни.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Изисквания към материалите, стоките и съоръженията.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавани, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество еквивалентно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
1.	Прозорци от 5-камерен ПВЦ профил в бял цвят и 24 mm стъклопакет с бяло/4-сезонно стъкло	ISO 9001:2008 (9001:2015) или еквивалентен
2.	Врати от алуминиев или 5-камерен ПВЦ профил в бял цвят	ISO 9001:2008 (9001:2015) или еквивалентен
3.	Противопожарна врата с EI 60, A2, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник брава и устройство за фиксиране на крилото	БДС EN 1634-1:2014 или еквивалентен
4.	Експандиран пенополистирол (EPS) с плътност 20 kg/m ³	БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен
5.	Екструдирани полистерен (XPS) с плътност 25-30kg/m ³	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
6.	Плочки, керамични – подови, I-во качество (гранитогрес); клас на изтриваемост – PEI 4	БДС EN 14411:2013/NA:2014 или еквивалентен
7.	Латекс	БДС EN 13300:2004, БТО, ТС или еквивалентни
8.	Мазилки и разтвори	БДС EN 998-1:2010/NA:2013 или еквивалентен; БДС EN 998-2:2010//NA:2013 или еквивалентен; БДС EN 13914-1:2006 или еквивалентен; БДС EN 15824:2009 или еквивалентен



Всички материали, необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя.

2. Изисквания към изпълнението на СМР.

При изпълнението на строително монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната: нормативна уредба, техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба No. 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време

на строителството.

Организацията на строителството се извършва от страна на Изпълнителя при спазването на всички нормативни документи, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, посочени по-долу в точка **3.1**.

Обектът п/ст „Каварна” представлява част от електропреносната мрежа на страната и същият е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст „Каварна” да не бъде нарушена при изпълнението на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения. При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, длъжници се на липсата на подобни мероприятия от страна на изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди. При изпълнение на подмяната на покривните обшивки по бордовете за периода от демонтирането им до монтажа на новите шапки и поли, изпълнителят е длъжен в края на всеки работен ден да обезопаси посочения участък срещу протичане.

Работите на обекта се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно длъжностно лице от страна на изпълнителя по предварително изготвен линеен график, съгласуван от възложителя. Графикът и организацията на работата да се съобрази с възможностите за изключване на напрежението на високоволтовите съоръжения, разположени в непосредствена близост, както и обстоятелството, че исканията за изключения на мрежа и/или съоръжения на „Енерго-Про Варна” ЕООД се заявяват петнадесет дни предварително. Останалите електрически апарати в близост до работните зони могат да се обезопасят след съгласуване между възложителя и изпълнителя, за което е необходимо двудневно предварително

предупреждение. При нареждане от персонала на Възложителя, работата от покрива и по фасадите на ЗРУ може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

Използването на специализирана техника (в това число повдигателни съоръжения), работни скелета и строителна механизация, е по преценка на Изпълнителя, който следва да представи точен списък, към момента на откриване на строителната площадка. Всички машини и специализирани инструменти, трябва да се подържат в изправност и да се ползват само от правоспособни специалисти.

Ремонтните дейности в ЗРУ се извършват в условията на налична действаща апаратура и всеки вид работа следва да бъде съобразен с това обстоятелство. Мазилките по фасадата се извършват в близост до тоководещи съоръжения и СМР следва да се изпълняват с повишено внимание.

Всички СМР осъществявани от скеле на височина по-голяма от 3 м., както и тези в ЗРУ се извършват с наряд и допускане до работа от лице, упълномощено от възложителя, след изпълнение на всички мероприятия по охрана на труда. На площадката на подстанцията работниците точно спазват указанията на персонала за безопасно придвижване.

При организацията на работата да се спазват следните изисквания:

Преди направата на скелето върху покрива на ЗРУ предвидените предпазни плоскости да се сковат помежду си и се осигурят срещу хлъзгане. Крайните (към стрехата) плоскости се поставят така, че да покриват и олука срещу падащи парчета мазилка. Под опорите на скелето се поставят дървени подложки. Не се допуска директното опиране на метална тръба върху покривната ламарина.

При ремонта на мазилката по фасадите особено внимание да се обърне на подготовката на основата. Отстранява се напълно подкожушената мазилка до достигане на здрава основа. Направата на новата мазилка става след обработката с дълбокопроникващ грунд. Преди полагането на топлоизолацията основата внимателно се преглежда за наличието на отлепена и подкожушена мазилка, тъй като посочения процент е ориентируващ. Задължително се спазва посочената плътност на топлоизолационните плоскости – 25-30 кг/м³. При полагането на завършващото покритие – силикатна декоративна боя (ролкова мазилка), не се допуска разреждането ѝ, както и нанасяне направо с валик. Нанасянето задължително става с маламашка, с последващо оформяне на релефа.

Преди изпълнението на всяка следваща операция се изчаква необходимото технологично време за изсъхване, предписано от производителя на съответния материал. При изпълнението на подготвителните бояджийски работи, изпълнителят осигурява необходимите стълби, работни платформи (и скелета при необходимост) и полага грижи за опазване на околното пространство.

При демонтажа на вратопрозореца в битовката, както и стълбищните прозорци, дограмата да се издърпва навътре към помещението, тъй като подмазване на външните страници не се предвижда, а за стълбищните прозорци, изобщо няма достъп до външната страна. При демонтажа на вътрешните врати касите да се отрязват под най-ниското захващане, като полученото парче следва да се измъква внимателно, за да се получат минимални щети по настилките.

В техническото си предложение изпълнителят да посочи стойността на материала (плочите), заложена при калкулирането на цената за направа на облицовки от гранитогрес. Изпълнителят следва да осигури възможност на възложителя за избор на цвета и вида на довършителните материали в рамките на посочените цени. При поставянето на гранитогрес задължително се използва флексово лепило. При представянето на сертификатите за закупените плочки е задължително да се посочи, че те притежават клас на изтриваемост PEI 4 (умерено тежък трафик) от 2100 до 12000 оборота.

В края на деня работното място се почиства и отпадъците се изхвърлят на определеното за целта място.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

На основание на чл.20, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Възложителят изисква гаранционен срок на изпълнените СМР не по-кратък от 5 години.

При изпълнение на работите съоръженията да се пазят от повреди!

Работата да се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване безопасност на труда!

3. Други изисквания

3.1. Изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Условията за безопасност и здраве при изпълнение на възлаганите работи да се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи (Законова уредба касаеща безопасната работа при изпълнение на СМР на обекта):

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи – 2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 7/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 15/1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Персоналът на изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на същия Правилник. Изпълнителят отговаря за подбора, подготовката и професионалния опит на персонала си, както и за обучението и квалификацията му по отношение безопасност и здраве при работа. Изпълнителят носи пълна отговорност за спазване на правилата по БУТ от назначения от него персонал. Преди началото на изпълнение на поръчката, изпълнителят представя на възложителя поименен списък на командирования на обекта персонал

(включително и на подизпълнителите), **в който изрично се посочва техническия ръководител и отговорника по безопасност на работа.** Възложителят чрез свои длъжностни лица проверява лицата от списъка на изпълнителя и провежда следните инструктажи на персонала на Изпълнителя:

- начален инструктаж, който се провежда в Управлението на Възложителя от длъжностни лица на сектор ЗБРООС с документиране в съответния дневник;

- ежедневен инструктаж на работното място, който се провежда от местно длъжностно лице на Възложителя (на обекта) с документиране в съответния дневник.

Техническите лица (ръководители) и работниците се запознават непосредствено на работното място (от техническия ръководител) с изискванията и задълженията, произтичащи от Наредба №2/ 22.03.2004г за видовете работи изпълнявани на обекта.

Всички работници и техническият персонал, които са заети с изпълнението на поръчката:

- Да бъдат запознати със споразумението за здравословни и безопасни условия на труд към договора;

- Да бъдат в добро здравословно състояние и да имат нужната професионална квалификация;

- Да имат придобита необходимата квалификационна група по безопасност (втора и по-висока) за работа с наряд в ел.уредби и да носят винаги в себе си съответното удостоверение. Работници без удостоверение не се допускат до обекта.

Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани. Не се допускат на територията на подстанцията лица, употребили алкохол и опиати.

Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти. Всички работни скелета да бъдат заземени. За работа от скелето по северна и източна фасада ЗРУ (или автовишка), както и вътре в ЗРУ в непосредствена близост до тоководещи елементи, **Изпълнителят да осигури изпълнител и отговорен ръководител по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ за работа в уредби над 1000 V.**

Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло съобразно дейността, която извършват съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа, изпълнителят е длъжен да извършва оценка на риска. Опасностите, произтичащи от характера на изпълняваните работи, се определят и предотвратяват от изпълнителя. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, изпълнителят съгласувано с възложителя, следва да провежда предвидените в нормативната уредба инструктажи и последващи действия за недопускане злополуки на строителната площадка.

На територията на обекта на възложителя, персоналет на изпълнителя безусловно изпълнява указанията на длъжностните лица от местния персонал.

Изпълнителят носи отговорността неговите служители да се движат и работят само в посочените зони.

Когато на обекта се извършва работа с използване на електрическа енергия, Изпълнителят ползва собствени захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания.

Начинът на електрозахранване се определя от Възложителя. Изпълнителят няма право да променя предписаното захранване и да включва товар, по-голям от определения от Възложителя.

Във връзка с изпълнението на поръчката, Изпълнителят носи отговорността, относно:

- транспортирането на хора, материали и оборудване до, от и на територията на обекта;
- ползването на повдигателни съоръжения и помощни средства;
- ползваните инструменти, машини, апарати и други пособия.

Изпълнителят се задължава да:

- ползва за складиране на материали и инструменти само посочените от възложителя места;
- черпи вода за технически нужди от определените от възложителя източници;
- ползва определените от Възложителя санитарни възли и източници на питейна вода;
- ползва за преобличане, хранене и отдых само определените от възложителя помещения.

3.2. Изискване към пожарната и аварийна безопасност

Условията за пожарна и аварийна безопасност се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:

- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Преди започване на работата Възложителят запознава персонала на Изпълнителя със:

- специфичните опасности на обекта;
- инструкциите за действие при пожар, бедствия и аварии;
- пътищата за евакуация;
- средствата за защита и пожарогасене.

По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноедомствени пътища и да не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях. Изпълнителят организира извършването на работата и съхранението на материалите така, че:

а) да са сведени до минимум възможностите за възникване на пожар, като:

-Забранява се паленето на огън под и в близост до електрическите съоръжения;

-Огневите работи и такива, свързани с образуването на искри и повишена температура, се извършват при спазване на условията за пожаробезопасност;

-Лесновъзпламеняващите се материали се складират на пожаробезопасно място, а на работното място се изнасят само нужните количества;

-Леснозапалимите отпадъци се събират в затворени метални съдове;

-Не се унищожават отпадъци чрез изгаряне;

-Стриктно се съблюдават ограниченията за тютюнопушене.

б) да е ограничено разпространяването на пожар към съседни помещения и територии;

в) хората да могат да напуснат мястото на пожара или да бъдат спасени с други средства;

г) да има условия за достъп на спасителните екипи и участниците в гасенето на пожара.

Забранява се използването на средствата от противопожарния инвентар на обекта за несвойствени цели.

При възникване на авария, пожар или бедствена ситуация, поведението на персонала на Изпълнителя се определя от дадените за такива случаи инструкции и указанията на местния персонал.

3.3. Изисквания към опазването на околната среда

Опасностите за околната среда и мерките за тяхното предотвратяване, както и характера на отпадъците се определят в зависимост от вида на предвижданите строително-ремонтни дейности. В настоящата поръчка се образуват единствено твърди неотровни отпадъци, които нямат възможност да проникнат в почвата, почвените води и атмосферата. Условията за опазване на околната среда се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;

- Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците;

При извършване на възложените работи Изпълнителят е длъжен:

- да не допуска разпространяване на обичайното за работата замърсяване;
- да почиства работната площадка от причинените отпадъци ежедневно;
- да събира и съхранява отпадъците в подходящи съдове съобразно вида и свойствата им;
- да не допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими.

Образуваните при изпълнението на поръчката неоползотворяеми отпадъци, Изпълнителят натоварва и извозва до предназначено за целта сметище или предава на лицензирано за третирането им лице за своя сметка.

Оползотворяемите отпадъци се предават от Изпълнителя на Възложителя в склад на МЕР- Варна след завършване на работата. Измерването и документирането на количеството на оползотворяемите отпадъци се извършват в присъствието на материално отговорно лице на Възложителя.

3.4. Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта

Влизането в п/ст „Каварна” става през портал, по предварително представен списъчен състав на работниците от изпълнителя, включително номерата на колите, които влизат в района.

Лица, незаети с ремонтната дейност, а също и транспортни средства извън представения списъчен състав, не се допускат в обекта.

Работното време, през което МЕРП Добрич може да осигури достъп до обекта е от 7,45 до 16,30 часа от понеделник до петък и по изключение (след писмено разрешение от Възложителя) в събота и неделя.

Приложения:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Образец на заповед за командирован персонал | -Приложение №1; |
| 2. Скица 1 – Входна врата | -Приложение №2; |
| 3. Скица 2 – Прозорец стълбище | -Приложение №3; |
| 4. Скица 3 – Прозорец битовка | -Приложение №4. |

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Приложение I

ОБРАЗЕЦ НА ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВАН ПЕРСОНАЛ

В горната част на листа: Пълно наименование на фирмата, и данни за кореспонденция:
адрес, телефон, факс, e-mail.

ЗАПОВЕД

№...../ ... дата

На основание Наредбата за командировка на български работници специалисти и чл.40 от Правилника за безопасност и здраве при работа в ел.уредби и топлофикационни централи и по ел. мрежи:

НАРЕЖДАМ

Командирам на обект: „“
наименование на обекта съгласно сключения договор №.....”, считано от дата.... до изпълнение на поставената задача, следните отговорни ръководители, изпълнители на работа и бригада в състав, както следва:

№	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Група ТБТ	Дата на последен изпит
1				
2				
3				
....				
....				

От тях с право да бъдат:

Отговорен ръководител на работа по наряд:..... *трите имена*

Изпълнител на работа по наряд:..... *трите имена*

Членове на бригадата: *трите имена*

.....

Отговорник по безопасност („Координатор по здравословни и безопасни условия на труд”, ако се предвижда работа с повече от една фирма, включително подизпълнители): *трите имена*

Персоналът е инструктиран за характера на работата, производственият риск, правила за техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна защита и реда за указване на първа долекарска помощ на пострадал при злополука или нещастен случай.

Технически ръководител на обекта: *трите имена*

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на: *трите имена*


Директор/Управител на фирмата: подпис и печат.....

/имена/

Приложение №2- Скица на входна врата


ВХОДНА ВРАТА - ПОГЛЕД ОТВЪН; ОТВАРЯ СЕ НАВЪН!

ПРИНЦИПНА СХЕМА

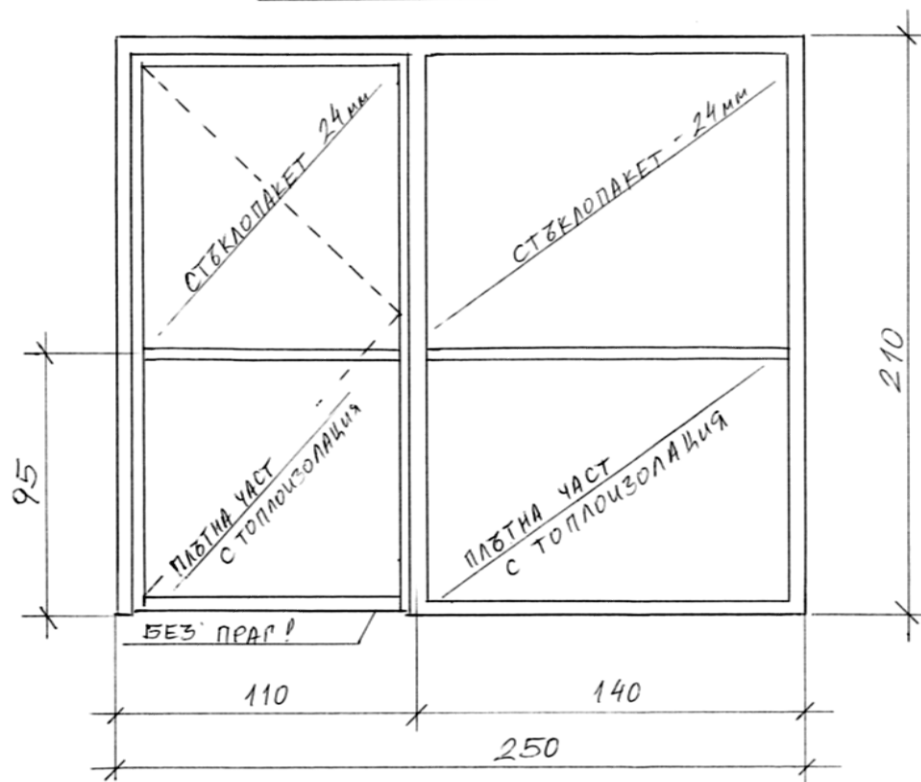

ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ, СА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФЕРТАТА
ПРЕДИ ИЗРАБОТКА, ДА СЕ ВЪЗЕМАТ ТОЧНИ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!!


Приложение №3- Скица на прозорец стълбище

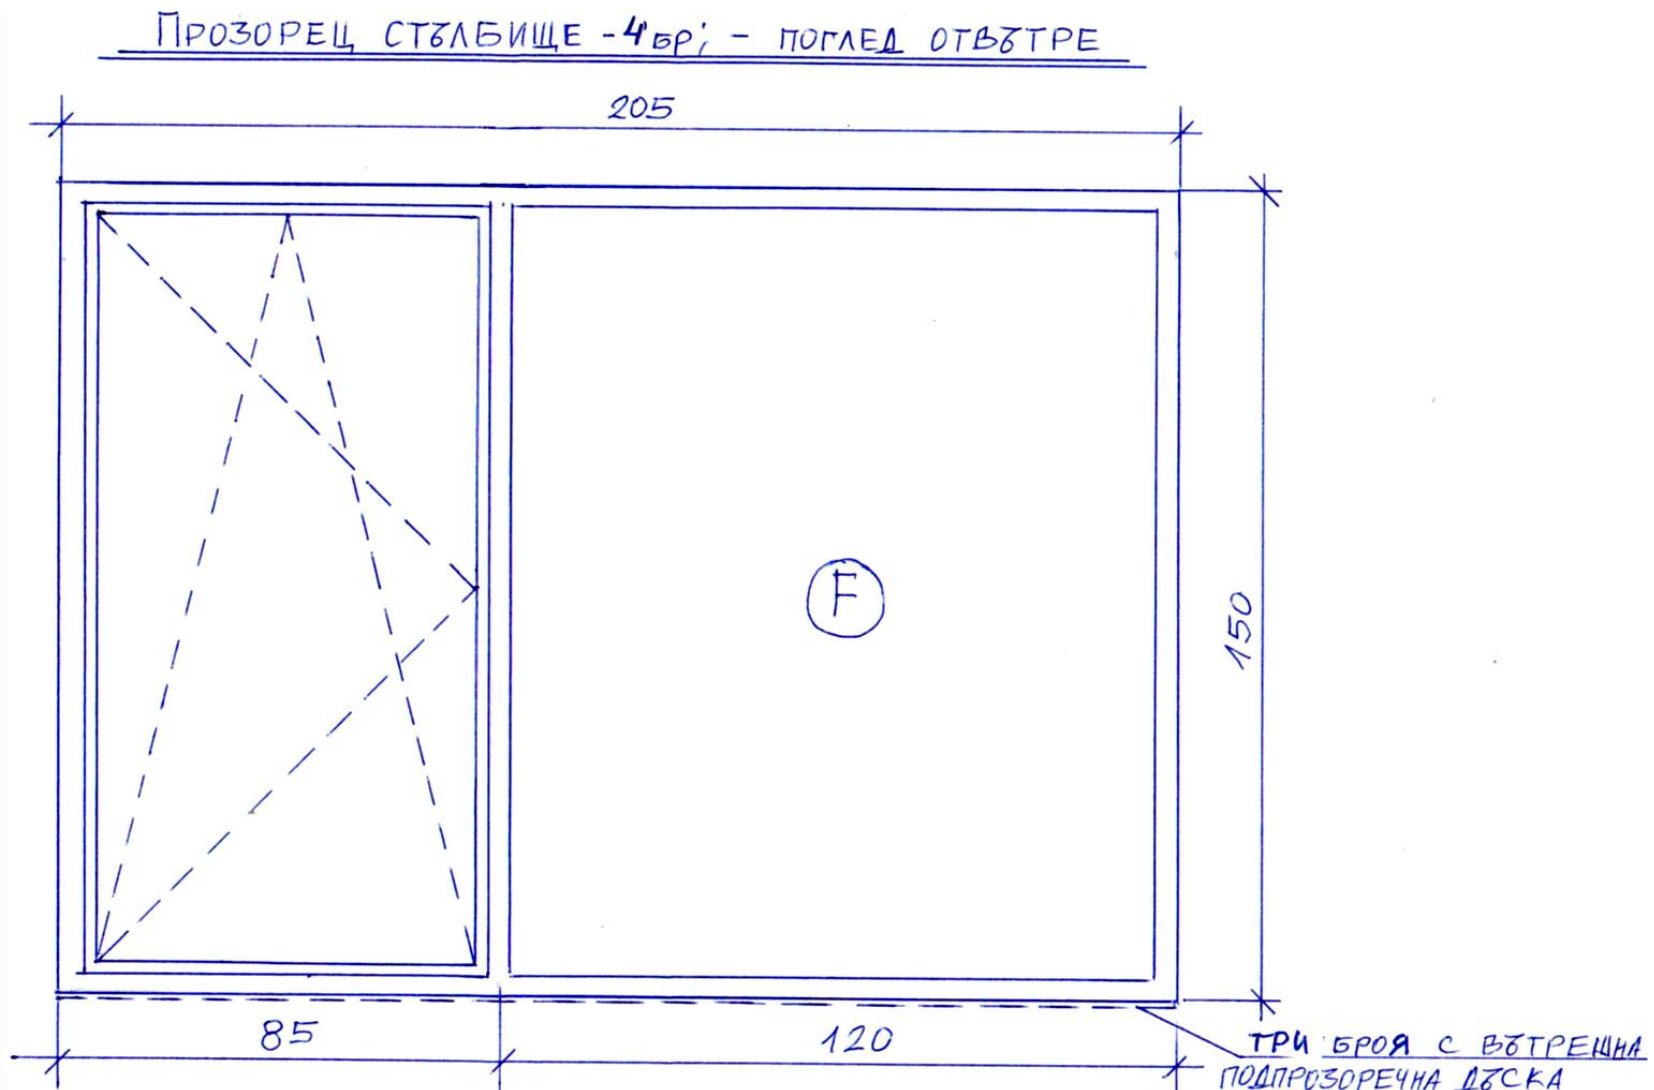

ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ, СА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФЕРТАТА
ПРЕДИ ИЗРАБОТКА, ДА СЕ ВЗЕМАТ ТОЧНИ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!

Приложение 4 – Скица на прозорец битовка

ПРОЗОРЕЦ БИТОВКА - ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

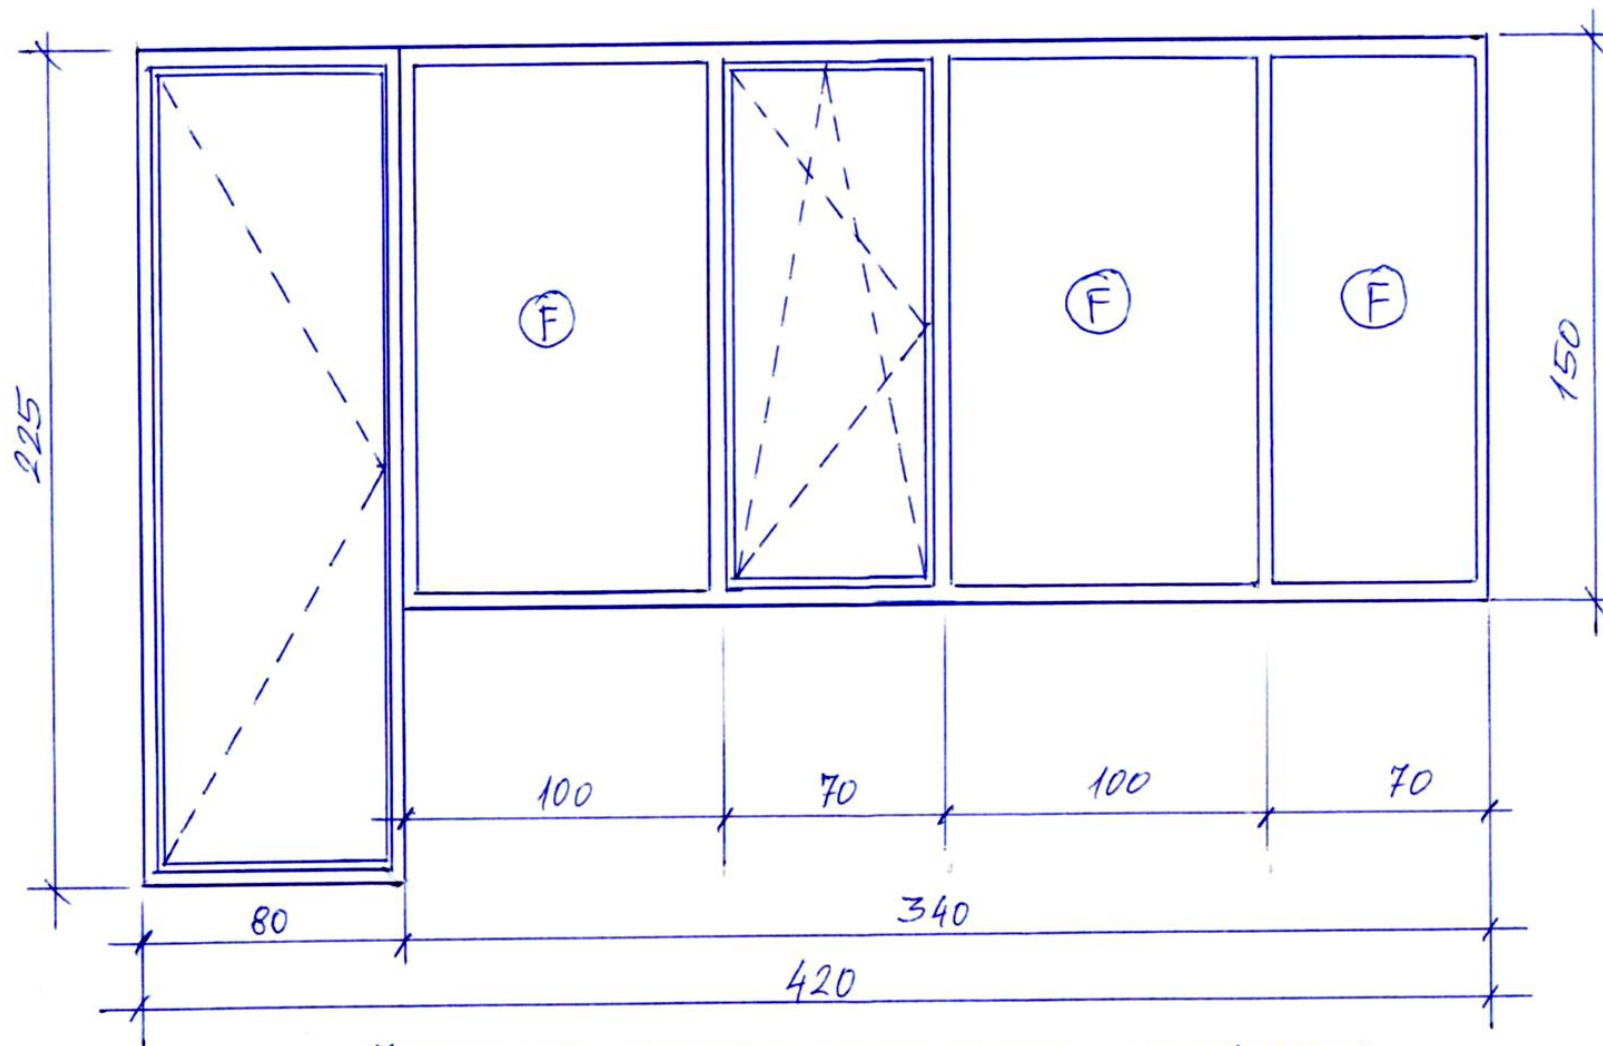

ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ СА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФЕРТАТА
ПРЕДИ ИЗРАБОТКА, ДА СЕ ВЗЕМАТ ТОЧНИ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!

